



## Sicherheitshinweise





# Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweis:

**Allgemeine Bestimmungen mit unter Druck stehenden Geräten.  
Bei erkennbaren Störungen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen.**

### Allgemeine Prüfdaten

#### **Druckprüfungen der Durchflusskontrollen Typ 500-2000 und Filter Typ 500**

Druckbeständig:

bei 20° bis 10 bar

bei 50° bis 8 bar

bei 70° bis 6 bar

Wärmebeständig bis 80°

*Jede Durchflusskontrolle wird nach Montage auf Dichtheit mit 6 bar überprüft!*

#### **Druckprüfung des Magnetventils- 5 bar beständig**

#### **Druckprüfung des Quarz-Mehrstufen-Wasserfilter**

Druckbeständig:

bei 20° bis 10 bar

bei 40° bis 8 bar


bei 60° bis 6 bar

Wärmebeständig bis 60°



## Einbaumaße unserer Filter

Quarz-Wasserfilter

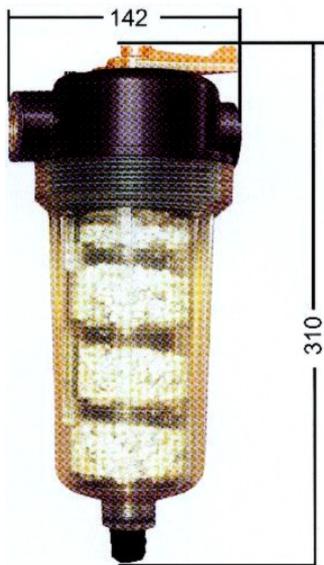

Filter Typ 500

